




In caso di rimozione della copertura della valvola di arresto.

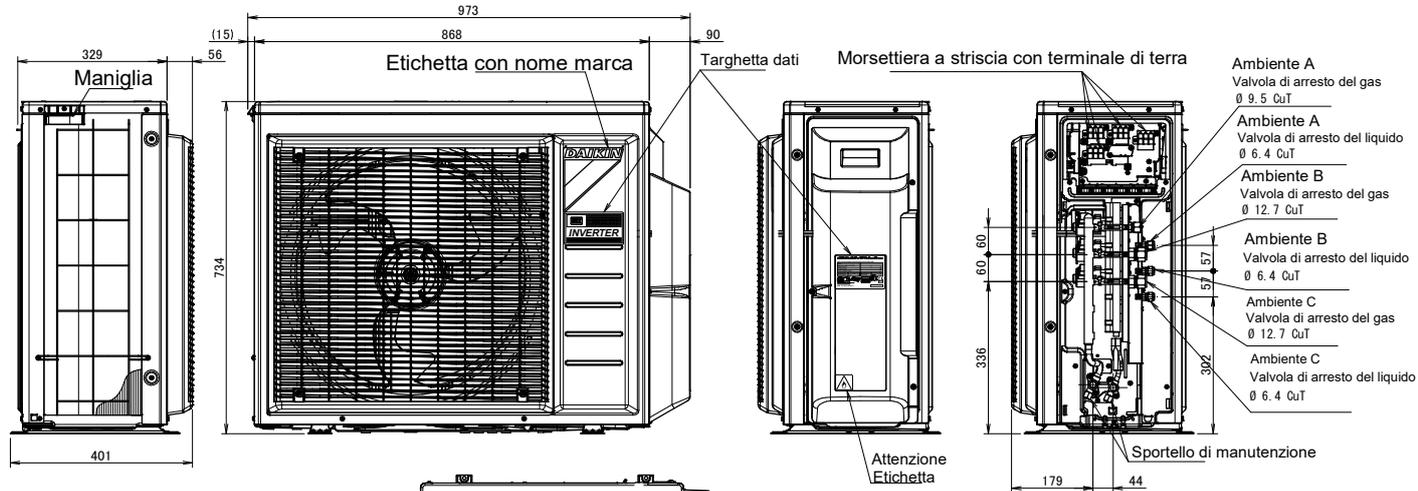

Termistore temperatura aria esterna



Vista lato posteriore




Vista lato superiore

4 fori per bulloni di ancoraggio

Uscita di scarico

M8 o M10 Tubo flessibile di collegamento (diametro int. mo: 15,9mm)

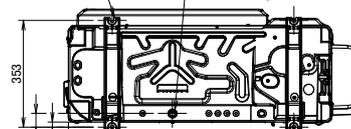

Vista lato inferiore

Spazio minimo per passaggio aria

