



MULTIWARM

HIGH TECH
INNOVATION


Linea residenziale
mono e multi

multiwarm.it

ACTION

Un design esclusivo e compatto.
Un controllo accurato del comfort
termico rimanendo al contempo silenzioso ed efficiente.

NEW

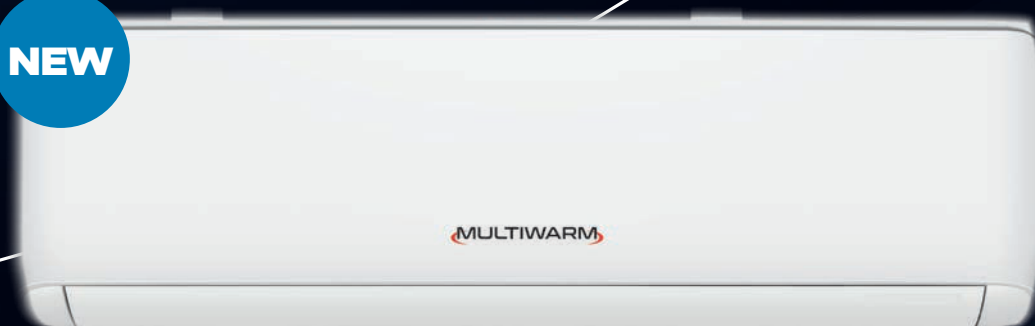

Smart Wi-Fi integrato

Attraverso la tecnologia Smart Wi-Fi si può accendere e spegnere il condizionatore, oltre che impostare la modalità di raffreddamento o riscaldamento, regolare il flusso d'aria e verificare il buon funzionamento dell'impianto.



Gestione tramite
app EWPE Smart


Funzione turbo

Con la funzione turbo il flusso d'aria è molto potente, in posizione orizzontale verso il soffitto in freddo, verso il pavimento in caldo, per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata.



Mandata aria a 4 vie

I flap possono essere regolati sia orizzontalmente che verticalmente, in modo da massimizzare il comfort.

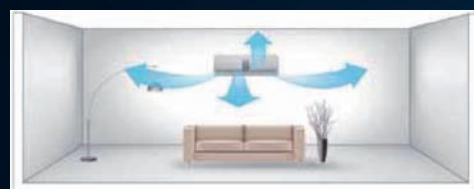

AIRPRO PLUS

Un design sostanziale con un
eccellente controllo del clima.
La sua tecnologia al servizio di un comfort ottimale.

ACTION

MKEGM 267~717 ZAL



NEW

A++

Classe energetica in
raffrescamento

21dB(A)

Livelli di silenziosità ottimi in
modalità Low (2,50 kW)

-15~43°C

in raffreddamento

-15~24°C

in riscaldamento

4 TAGLIE DI POTENZA

2,50~6,20 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

185 mm di profondità (2,50 kW)

200 mm di profondità (3,20 kW)

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la
temperatura in ambiente
nella posizione dell'utente

FUNZIONE SELF-CLEAN

aria più pulita

FILTRO COLD PLASMA

riduce i sintomi delle allergie e
dell'asma

TELECOMANDO INCLUSO

	SEER	SCOP
2,50 kW	6,60	4,10
3,20 kW	6,50	4,10
4,60 kW	7,20	4,00
6,20 kW	6,80	4,00



Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ²	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi~Lo)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
MKEGM 267 ZAL / MCNGS 267 ZA	2,50 (0,50~3,25) - 2,80 (0,50~3,70)	0,68 (0,15~1,30) - 0,73 (0,14~1,50)	6,60 - A++ / 4,10 - A+	38-36-34-32-28-25-21 / 50 [dB(A)]	708x185x260 / 7	732x330x555 / 24,5
MKEGM 357 ZAL / MCNGS 357 ZA	3,20 (0,90~3,70) - 3,40 (0,90~4,10)	0,93 (0,22~1,30) - 0,87 (0,22~1,50)	6,50 - A++ / 4,10 - A+	42-38-35-33-29-26-23 / 52 [dB(A)]	835x200x275 / 9	732x330x555 / 25
MKEGM 537 ZAL / MCNGS 537 ZA	4,60 (1,00~5,40) - 5,20 (0,75~5,80)	1,35 (0,15~1,90) - 1,33 (0,16~1,90)	7,20 - A++ / 4,00 - A+	47-45-43-41-35-30-28 / 55 [dB(A)]	943x246x333 / 13	732x330x555 / 27,5
MKEGM 717 ZAL / MCNGS 717 ZA	6,20 (1,80~6,90) - 6,50 (1,30~7,91)	1,79 (0,45~2,30) - 1,65 (0,45~2,30)	6,80 - A++ / 4,00 - A+	50-46-44-42-40-36-32 / 59 [dB(A)]	943x246x333 / 13,5	837x376x555 / 36,5

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.



AIRPRO PLUS

MKEGM 265~715 ZAL



A+++

Classe energetica in
raffrescamento
taglie da 2,70 a 3,50 kW

22dB(A)

Livelli di silenziosità ottimi
in modalità Low
taglia da 2,70 kW

-15~50°C

in raffrescamento

-15~30°C

in riscaldamento

4 TAGLIE DI POTENZA

2,70~7,10 kW

DESIGN ELEGANTE E COMPATTO

210 mm di profondità per i
modelli da 2,70 e 3,50 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la
temperatura in ambiente nella
posizione dell'utente

FUNZIONE SELF-CLEAN

aria più pulita

FILTRO COLD PLASMA

riduce i sintomi delle allergie e
dell'asma

TELECOMANDO INCLUSO

	SEER	SCOP
2,70 kW	9,00	4,60
3,50 kW	8,50	4,40
5,30 kW	7,60	4,30
7,10 kW	7,00	4,20



Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ²	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi~Lo)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
MKEGM 265 ZAL / MCNGS 265 ZA	2,70 (0,85~4,00) - 3,00 (1,00~4,60)	0,60 (0,10~1,40) - 0,68 (0,15~1,60)	9,00 - A+++ / 4,60 - A++	41-38-36-34-30-26-22 / 50 [dB(A)]	865x210x290 / 10,5	732x330x555 / 27
MKEGM 355 ZAL / MCNGS 355 ZA	3,50 (0,40~4,50) - 3,81 (1,00~5,20)	0,875 (0,10~1,40) - 0,952 (0,18~1,85)	8,50 - A+++ / 4,40 - A+	43-39-37-35-32-29-23 / 52 [dB(A)]	865x210x290 / 10,5	802x350x555 / 29
MKEGM 535 ZAL / MCNGS 535 ZA	5,30 (1,26~6,60) - 5,60 (1,40~7,50)	1,41 (0,10~2,23) - 1,33 (0,24~2,50)	7,60 - A++ / 4,30 - A+	43-41-39-37-35-32-31 / 57 [dB(A)]	996x225x301 / 13	958x402x660 / 42
MKEGM 715 ZAL / MCNGS 715 ZA	7,10 (2,00~8,85) - 7,80 (1,80~9,45)	2,03 (0,45~2,50) - 2,00 (0,35~3,00)	7,00 - A++ / 4,20 - A+	48-44-41-40-38-36-33 / 59 [dB(A)]	1101x249x327 / 16	958x402x660 / 42,5

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.



CONSOLE

MFIGM 260~530 ZAL



A++

Classe energetica in
raffrescamento

215

Millimetri di profondità,
design elegante e
compatto

7

Livelli di
velocità di
ventilazione

-15~43°C

in raffrescamento

-22~24°C

in riscaldamento

3 TAGLIE DI POTENZA

2,70~5,20 kW

CONTROLLO TOTALE DELLA TEMPERATURA

la funzione **I feel** rileva la temperatura in
ambiente nella posizione dell'utente

DOPPIA MANDATA DELL'ARIA

X-FAN consente di asciugare l'evaporatore per
evitare la formazione di muffe e batteri

RISCALDAMENTO 8° C

evita che la temperatura in ambiente possa
scendere al di sotto di 8° C

TELECOMANDO INCLUSO

	SEER	SCOP
2,70 kW	7,20	4,00
3,52 kW	7,00	4,10
5,20 kW	6,60	4,00

Per i modelli da 2,70 e 3,52 kW



Unità interne Unità esterne	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ²	Livello pressione sonora U.I. / U.E. (Hi~Lo)	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.I.	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg) U.E.
MFIGM 260 ZAL / MCJGS 260 ZA	2,70 (0,70~3,40) - 2,90 (0,60~3,50)	0,72 (0,17~1,30) - 0,73 (0,13~1,35)	7,20 - A++ / 4,00 - A+	39-36-33-31-29-26-23 / 49 [dB(A)]	700x215x600 / 15,5	782x320x540 / 27,5
MFIGM 350 ZAL / MCJGS 350 ZA	3,52 (0,80~4,40) - 3,80 (1,10~4,40)	1,00 (0,16~1,50) - 0,96 (0,17~1,50)	7,00 - A++ / 4,10 - A+	44-40-38-36-33-29-25 / 52 [dB(A)]	700x215x600 / 15,5	848x320x596 / 30,5
MFIGM 530 ZAL / MCJGS 530 ZA	5,20 (1,26~6,60) - 5,33 (1,12~6,80)	1,55 (0,38~2,45) - 1,50 (0,35~2,50)	6,60 - A++ / 4,00 - A+	47-45-43-41-38-37-32 / 57 [dB(A)]	700x215x600 / 15,5	965x396x700 / 46

1. Regolamento UE N.206/2012 - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.



UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT



MCKGM 402 Z2
MCKGM 532 Z2



MCKGM 602 Z3
MCKGM 712 Z3
MCKGM 822 Z4



MCKGM 1202 Z5

-15~43°C

Efficienza di funzionamento in
raffrescamento elevata

-15~24°C

Efficienza di funzionamento in
riscaldamento elevata

6 TAGLIE DI POTENZA

4,10~12,10 kW

FINO A CINQUE UNITÀ INTERNE COLLEGABILI

TUTTI I COMPRESSORI SONO ROTARY DC INVERTER

per garantire le migliori prestazioni in tutte le
stagioni

MASSIMA FLESSIBILITÀ

facilità d'installazione garantite da un'ampia
lunghezza delle tubazioni frigorifere



Modello	Nr. U.I. collegabili	Capacità nominale raff. - risc. (kW)	Potenza assorbita nominale raff. - risc. (kW)	SEER / SCOP ¹ Clas. Effic. Energ. ²	Alimentazione elettrica U.E. (Ph-V-Hz)	Diametro tub. frigorifere lato liq/gas mm (inch.)	Livello potenza sonora / Livello pressione sonora	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MCKGM 402 Z2	1 - 2	4,10 (2,05~5,00) - 4,40 (2,49~5,40)	1,10 - 0,97	7,20 - A++ / 4,20 - A+	1 - 220/240 - 50	2 x 6,35 (1/4") / 2 x 9,52 (3/8")	62 / 52 [dB(A)]	745x300x550 / 30
MCKGM 532 Z2	1 - 2	5,30 (2,14~5,80) - 5,65 (2,58~6,50)	1,48 - 1,25	7,20 - A++ / 4,20 - A+	1 - 220/240 - 50	2 x 6,35 (1/4") / 2 x 9,52 (3/8")	64 / 54 [dB(A)]	745x300x550 / 32
MCKGM 602 Z3	2 - 3	6,10 (2,22~8,30) - 6,50 (3,60~8,50)	1,48 - 1,43	7,80 - A++ / 4,30 - A+	1 - 220/240 - 50	3 x 6,35 (1/4") / 3 x 9,52 (3/8")	68 / 58 [dB(A)]	889x340x654 / 47,5
MCKGM 712 Z3	2 - 3	7,10 (2,30~9,20) - 8,60 (3,65~9,20)	1,88 - 2,23	7,10 - A++ / 4,30 - A+	1 - 220/240 - 50	3 x 6,35 (1/4") / 3 x 9,52 (3/8")	58 / 68 [dB(A)]	889x340x654 / 47,5
MCKGM 822 Z4	2 - 4	8,00 (2,30~11,00) - 9,50 (3,65~10,25)	2,12 - 2,20	7,20 - A++ / 4,20 - A+	1 - 220/240 - 50	4 x 6,35 (1/4") / 4 x 9,52 (3/8")	68 / 58 [dB(A)]	889x340x654 / 51
MCKGM 1202 Z5	2 - 5	12,10 (2,60~15,20) - 13,00 (3,00~15,50)	3,40 - 3,19	7,20 - A++ / 4,20 - A+	1 - 220/240 - 50	5 x 6,35 (1/4") / 5 x 9,52 (3/8")	74 / 60 [dB(A)]	1020x427x826 / 73

1. Regolamento UE N.206/2012 - - Valore misurato secondo la norma armonizzata EN14825.

2. Regolamento Delegato UE N.626/2011 relativo alla nuova etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria.

Per le possibili combinazioni che rientrano nelle detrazioni fiscali del 65%, 50% e nel Conto Termico 2.0, è necessario richiedere le tabelle direttamente all'ufficio tecnico del brand MULTIWARM.



UNITÀ INTERNE MULTISPLIT

PARETE ACTION



MKEGM 267~717 ZAL

Telecomando e WiFi inclusi

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MKEGM 267 ZAL	2,60 - 2,80	38-36-34-32-28-25-21 [dB(A)]	500	708x185x260 / 7
MKEGM 357 ZAL	3,50 - 3,80	42-38-35-33-29-26-23 [dB(A)]	650	835x200x275 / 9
MKEGM 537 ZAL	5,00 - 5,60	47-45-43-41-35-30-28 [dB(A)]	1000	943x246x333 / 13
MKEGM 715 ZAL	7,20 - 8,50	50-46-44-42-40-36-32 [dB(A)]	1050	943x246x333 / 13,5

PARETE AIRPRO PLUS



MKEGM 265~715 ZAL

Telecomando e WiFi inclusi

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MKEGM 265 ZAL	2,60 - 2,80	41-38-36-34-30-26-22 [dB(A)]	660	865x290x210 / 10,5
MKEGM 355 ZAL	3,50 - 3,80	43-39-37-35-32-29-23 [dB(A)]	680	865x290x210 / 10,5
MKEGM 535 ZAL	5,00 - 5,60	43-41-39-37-35-32-31 [dB(A)]	850	996x225x301 / 13
MKEGM 715 ZAL	7,20 - 8,50	48-44-41-40-38-36-33 [dB(A)]	1250	1101x249x327 / 16

CONSOLE



MFIGM 260~530 ZAL

Telecomando incluso

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MFIGM 260 ZAL	2,60 - 2,80	39-36-33-31-29-26-23 [dB(A)]	500	700x215x600 / 15,5
MFIGM 350 ZAL	3,50 - 3,80	44-40-38-36-33-29-25 [dB(A)]	600	700x215x600 / 15,5
MFIGM 530 ZAL	5,00 - 5,60	47-45-43-41-38-37-32 [dB(A)]	700	700x215x600 / 15,5

* Per l'acquisto dei moduli WiFi fare riferimento al sito e-commerce www.terma-shop.it

CASSETTA COMPATTA



Pannello
MTFPG 350 ZA

MTFGM 351~531 ZL

Telecomando incluso

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MTFGM 351 ZL	3,50 - 3,80	41-39-36-34-32-30-28 [dB(A)]	560	570x570x265 / 17
MTFGM 531 ZL	5,00 - 5,60	43-39-36-34-32-30-28 [dB(A)]	650	570x570x265 / 17

** Filocomando con WiFi integrato opzionale DMW-ZAL-LCAC WiFi.

CASSETTA 1 VIA



Pannello
MTSPG 351 Z

MTSGM 351~531 ZL

Telecomando incluso

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MTSGM 351 ZL	3,50 - 3,80	42-39-35-31 [dB(A)]	600	987x385x178 / 19
MTSGM 531 ZL	5,00 - 5,60	43-40-35-32 [dB(A)]	700	987x385x178 / 20

** Filocomando con WiFi integrato opzionale DMW-ZAL-LCAC WiFi.

CANALIZZABILE



MUCGM 261~531 ZL

Filocomando con Wifi di serie (incluso) e filtro escluso

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MUCGM 261 ZL	2,60 - 2,80	41-39-38-37-36-35-34 [dB(A)]	700	710x450x200 / 18,5
MUCGM 351 ZL	3,50 - 3,80	39-37-36-35-34-33-32 [dB(A)]	650	710x450x200 / 19
MUCGM 531 ZL	5,00 - 5,60	41-39-38-37-36-35-34 [dB(A)]	880	1010x450x200 / 25

*** Filocomando con WiFi integrato di serie

SOFFITTO



MSEGM 260~530 ZL

Telecomando incluso

Unità interne	Capacità nominale raff.-risc. (kW)	Livello pressione sonora (Hi~Lo)	Aria trattata max. m³/h	Dimensioni mm (LxPxH) / Peso (kg)
MSEGM 260 ZL	2,60 - 2,80	52-49-44-40 [dB(A)]	700	870x235x665 / 25
MSEGM 350 ZL	3,50 - 3,80	52-49-44-40 [dB(A)]	700	870x235x665 / 25
MSEGM 530 ZL	5,00 - 5,60	52-49-44-40 [dB(A)]	680	870x235x665 / 25,5

** Filocomando con WiFi integrato opzionale DMW-ZAL-LCAC WiFi.



multiwarm.it

LINEA
R32
RESIDENZIALE
MONO E MULTI



TERMAL SALES S.r.l.

Via della Salute, 14 - 40132 Bologna - Italy

Tel. +39 051 41 33 111 | Fax +39 051 41 33 112

www.multiwarm.it