

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO BIG SUR



**PREVIENE
ACCUMULO
FANGHIGLIA
NERA**



CREAwater



MADE IN ITALY

Via C. Treves, 6 Fano (PU)
Tel. +39/0721.829051
www.creawater.com

Installazione

Il filtro defangatore magnetico BIG SUR deve essere installato sulla linea dell'impianto di riscaldamento al ritorno alla caldaia.

Compatibile con sistemi che usano caldaie da 35 a 200 Kw.

Descrizione

Il fluido si infrange e rallenta la sua velocità incontrando la paratia finestrata in modo tale da fare decantare le sostanze sedimentabili nella parte bassa del defangatore BIG SUR. Il magnete, di prestazione molto elevata, attirerà le sostanze ferrose. L'interno è stato progettato per svolgere al meglio la sua funzione di decantazione e creare un campo magnetico elevato.


Pressione: 6 bar
Portata: 14 mc/h
Volume: 2.10 litri
Temperature: 90°C
Magnete: Neodimio
Gauss: 10000
Magnete: diam. 25 mm, altezza 220 mm
Housing: IXEF (straordinarie proprietà meccaniche, paragonabili a quelle dell'ottone. Resistente ai fenomeni corrosivi)

Sistema di sedimentazione:
nylon rinforzato in fibra di vetro 30%
In-out: 2" con ghiera ottone girevole
Valvola di scarico: ottone
Clamp chiusura: Aisi

Misure

Altezza: 535mm
Diametro: 125mm
Larghezza: 175mm

- 1 - Ghiera ottone 2" girevole
- 2- Maniglia estrazione magnete
- 3- Paratia finestrata
- 4- Vano contenimento sedimenti
- 5- Valvola scarico
- 6- Magnete
- 7- Clamp di chiusura

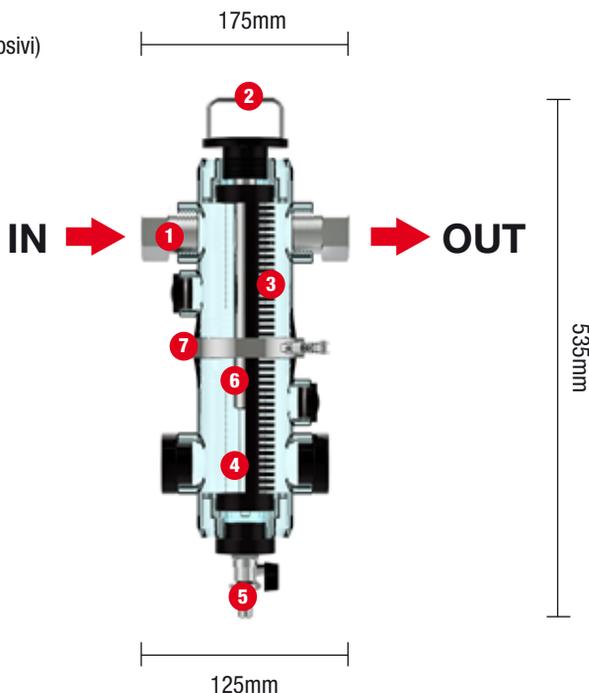

Pulizia

La candela magnetica è solidale al tappo di chiusura superiore.

E' sufficiente svitare il tappo di chiusura superiore ed estrarre la candela magnetica.

Servirsi di un guanto o tela per staccare i sedimenti ferrosi.

Per una pulizia totale interna aprire il Defangatore BIG SUR utilizzando il clamp