

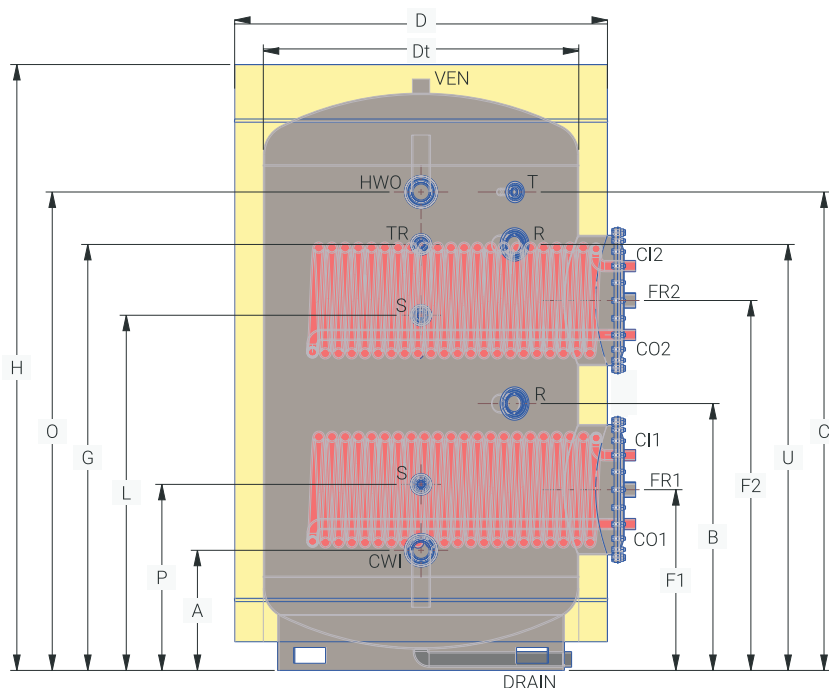


BLE-2

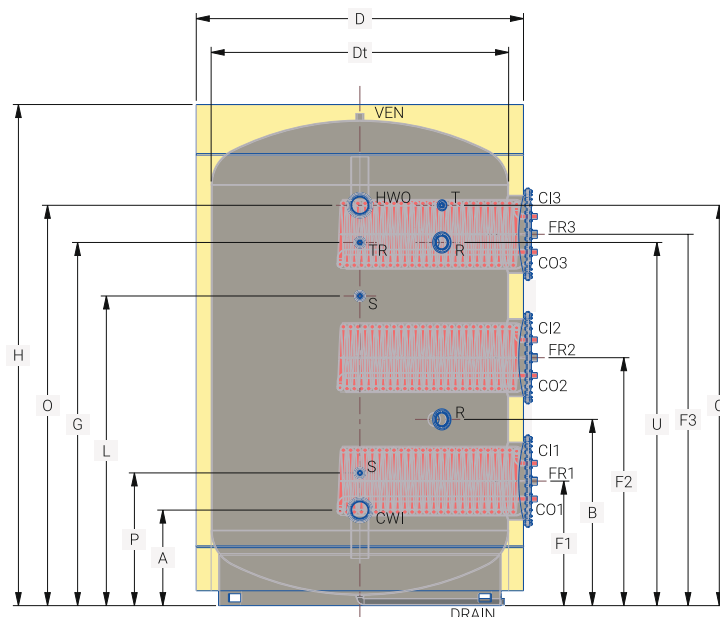

TIPO	1500L	2000L	3000L	4000L	5000L
CODICE	SMA 112-35-15032	SMA 112-35-20032	SMA 112-35-30032	SMA 112-35-40054	SMA 112-35-55054
Capacità serbatoio senza scamb. [l]	1680	1980	2990	4100	4920
Capacità serbatoio con 1 scamb. 3,2m² [l]	1659	1959	2954	-	-
Capacità serbatoio con 2 scamb. 3,2m² [l]	1638	1938	2918	-	-
Capacità serbatoio con 1 scamb. 5,4m² [l]	1645	1945	2932	4040	4860
Capacità serbatoio con 2 scamb. 5,4m² [l]	1610	1910	2875	3980	4800
Capacità serb. con scamb. 3,2m² e 5,4m² [l]	1625	1925	2898	-	-
Capacità scambiatore 3,2m² [l]	19,83	19,83	34,02	-	-
Capacità scambiatore 5,4m² [l]	33,05	33,05	56,7	56,7	56,7
Efficienza scambiatore 3,2m² [kw]	78,92	78,92	78,92	-	-
Efficienza scambiatore 5,4m² [kw]	133,18	133,18	133,18	133,18	133,18
Nr. flange / Ø Fori (mm) / Ø esterno (mm)	2/Ø420/Ø508	2/Ø420/Ø508	2/Ø508/Ø620	2/Ø508/Ø620	2/Ø508/Ø620
B Ricircolo (R)	2" 902	2" 937	3" 1084	3" 1123	3" 1077
U Ricircolo (R)	1457	1478	1925	1964	2077
A Ingresso Acqua Fredda (CWI)	2" 390	2" 425	3" 428	3" 467	3" 517
O Uscita Acqua Calda (HWO)	1640	1631	2115	2154	2277
C Termostato (T)	½" 1640	½" 1661	½" 2115	½" 2154	½" 2277
G Termometro (TR)	1457	1478	1925	1964	2077
P Sensore (S)	½" 620	½" 625	½" 627	½" 667	½" 717
L Sensore (S)	1210	1245	1564	1603	1497
F1 Uscita libera (FR)	1 ½" 601	1 ½" 623	1 ½" 653	1 ½" 692	1 ½" 777
F2 Uscita libera (FR)	1261	1283	1563	1603	1607
H Altezza totale	2100	2120	2650	2700	2850
D Diametro esterno	1300	1400	1500	1700	1800
Dt Diametro interno	1100	1200	1300	1500	1600
Altezza inclinazione	2457	2517	3002	3169	3360
Peso scambiatore 3,2m² [kg]	68	68	90	90	90
Peso scambiatore 5,4m² [kg]	82	82	130	130	130
Peso TOT del prod. pronto senza scambiat.	420	490	645	850	930

BLE-2

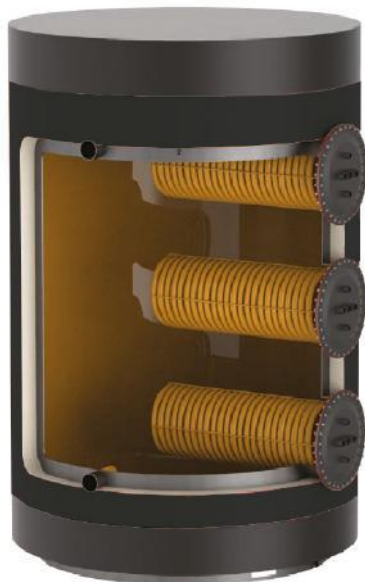

TIPO		7000L	9000L
CODICE		SMA 112-35-70278	SMA 112-35-90287
	Capacità serbatoio senza scambiatore [l]	7150	9040
	Capacità serbatoio con 1 scambiatore 7,8m² [l]	7065	8958
	Capacità serbatoio con 2 scambiatori 7,8m² [l]	6995	8880
	Capacità serbatoio con 3 scambiatori 7,8m² [l]	6900	8798
	Capacità scambiatore 7,8m² [l]	79,38	79,38
	Efficienza scambiatore [kw]	192,37	192,37
	Nr. flange/Diametro Fori (mm)/Diametro esterno (mm)	3/Ø508/Ø620	3/Ø508/Ø620
B	Ricircolo (R)	3"	1189
U	Ricircolo (R)		1233
A	Ingresso Acqua Fredda (CWI)	4"	2379
O	Uscita Acqua Calda (HWO)		2423
C	Termostato (T)	½"	579
G	Termometro (TR)		623
P	Sensore (S)	½"	2629
L	Sensore (S)		2673
F1	Uscita libera (FR)	1 ½"	2629
F2	Uscita libera (FR)		2673
F3	Uscita libera (FR)		2673
H	Altezza totale	3261	3340
D	Diametro esterno	2000	2200
Dt	Diametro interno	1800	2000
	Altezza inclinazione (mm)	3825	3999
	Peso scambiatore 7,8m² [kg]	154	154
	Peso totale del prodotto pronto senza scambiatore	1400	1800