


BLS-2



TIPO		150L		200L		300L		500L		750L		1000L	
CODICE		SMA 112-32-20000 SMA 112-32-30000 SMA 112-32-50000 SMA 112-32-75000 SMA 112-32-90000											
	Capacità serbatoio [l]	136 l		192 l		280 l		446 l		716 l		828 l	
	Capacità serpentina S1/S2 [l]	4,66 / 2,67 l		5,98 / 4,66 l		9,91 / 5,98 l		12,55 / 7,27 l		15,2 / 8,59		19,1 / 12,55	
K	Ingresso serpentina S1 (CI1)	1"	547	1"	669	1"	818	1"	866	1"	942	1"	1040
N	Ingresso serpentina S2 (CI2)		849		1114		1343		1396		1422		1664
J	Uscita serpentina S1 (CO1)		217		209		218		251		292		265
M	Uscita serpentina S2 (CO2)		669		834		1043		1036		1082		1215
	Area serpentina S1/S2 [m²]	0,78 / 0,47		0,98 / 0,78		1,55 / 0,98		1,97 / 1,14		2,38 / 1,35		3 / 1,97	
	Efficienza serpentina S1/S2 [kw]	19,24 / 11,59		24,17 / 19,24		38,23 / 24,17		48,59 / 28,12		58,70 / 33,30		73,99 / 48,59	
B	Ricircolo (R)	¾"	759	¾"	989	¾"	1243	1"	1206	1"	1272	1"	1492
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1"	217	1"	209	1"	218	1"	241	1 ½"	292	1 ½"	275
O	Uscita acqua calda (HWO)		854		1140		1383		1416		1422		1655
C	Termostato (T)	½"	753	½"	1039	½"	1198	½"	1176	½"	1272	½"	1482
G	Termometro (TR)		839		1135		1318		1336		1382		1660
P	Sensore (S)		347		314		443		476		492		500
L	Sensore (S)		608		749		931		951		1012		1127
E	Uscita libera (FR)	1 ½"	608	1 ½"	749	1 ½"	931	1 ½"	951	1 ½"	1012	1 ½"	1127
F	Foro pulizia per caldaia	Ø140	385	Ø140	402	Ø140	453	Ø140	471	Ø170	502	Ø170	470
	Anodo	22x200	22x200	22x400	22x200	32x500	22x400	32x500	32x500	32x500	32x500	32x500	32x500
H	Altezza totale	1120		1400		1620		1700		1780		2020	
D	Diametro esterno	560		600		630		750		1000		1000	
Dt	Diametro interno	450		480		520		640		800		800	
	Altezza inclinazione	1217		1475		1728		1838		2040		2230	
	Peso	71		92		122		161		247		277	

BLS-2

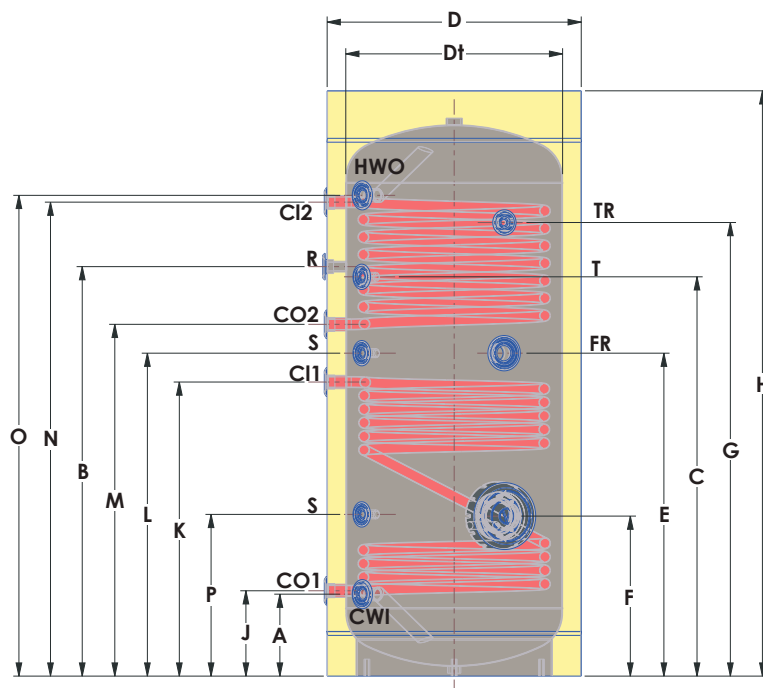

	150-500 L	750 & 1000 L
Materiale	Lamiera d'acciaio	
Saldatura	Saldatura automatica dei metalli	
Rivestimento di protezione	Vetro di alta qualità – Smalto e anodo di protezione	
Massima pressione di esercizio	10 bar	
Pressione di prova dell'acqua	15 bar	
Temperatura massima di esercizio	95°C	
Isolamento	Schiuma poliuretantica di 55 mm di spessore. Densità 52 kg/m ³	Schiuma poliuretantica morbida rimovibile di 100 mm di spessore. Densità 20 kg/m ³
Bobina	Tubo in acciaio	
Pressione massima di prova della bobina	25 bar	
Resistenza elettrica	Su richiesta	
Copertura esterna	PVC morbido, colore a scelta	