


BAC-1

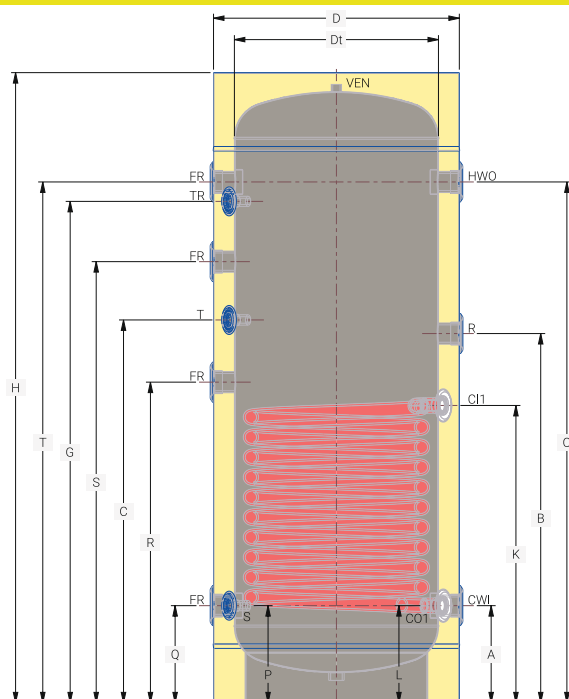

TIPO	150 L	200 L	300 L	500 L	750 L	1000 L
CODICE	SMA 109-11-15200	SMA 109-11-22100	SMA 109-11-30100	SMA 109-11-50000	SMA 109-11-75000	SMA 109-11-10000
- Capacità serbatoio [litri]	139	197	289	462	727	843
- Capacità serpentino [litri]	4,66	5,98	7,93	14,54	16,52	19,83
K Ingresso serpentino S1 (CI1)	1" 535	1" 682	1" 748	1" 766	1" 797	1" 932
L Uscita serpentino S1 (COT)	1" 235	1" 222	1" 233	1" 251	1" 282	1" 312
- Superficie serpentino S1 (m²)	0,78	0,98	1,25	2,28	2,60	3,11
- Efficienza serpentino S1 (Kw)	19,24	24,17	30,83	56,23	64,12	76,70
B Ricircolo (R)	1 ½" 595	1 ½" 722	1 ½" 933	1 ½" 951	1 ½" 982	1 ½" 1142
A Ingresso acqua fredda (CWI)	1 ½" 235	1 ½" 222	1 ½" 233	1 ½" 251	1 ½" 282	1 ½" 312
O Uscita acqua calda (HWO)	835	1112	1323	1341	1372	1652
C Termostato (T)	535	757	968	986	1017	1227
G Termometro (TR)	½" 735	½" 1062	½" 1273	½" 1291	½" 1322	½" 1522
P Sensore (S)	235	222	233	251	282	312
Q Uscita libera (FR)	235	222	233	251	282	312
R Uscita libera (FR)	1 ½" 435	1 ½" 597	1 ½" 808	1 ½" 826	1 ½" 857	1 ½" 992
S Uscita libera (FR)	635	907	1118	1136	1167	1347
T Uscita libera (FR)	835	1112	1323	1341	1372	1652
- Ventilazione (VEN)	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
D Diametro esterno	560	590	630	840	1000	1000
Dt Diametro interno	450	480	520	640	800	800
H Altezza totale	1120	1400	1630	1724	1782	2035
- Altezza inclinazione	1252	1519	1748	1918	2043	2267
- Peso (kg)	61	73	90	127	155	200

Conformità direttive europee Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesign Direttiva 2009/125/CE. Destinati ad essere utilizzati con liquidi di gruppo 2, non pericolosi, entro i limiti di esercizio indicati nell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED).