


BAC 0 40L

SMA 109-11-04000


Capacità	L	41
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zincato 0,5mm (EN 10204/2.2)
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m ³ (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max pressione	bar	6
Diametro esterno	mm	Ø 400
Diametro interno	mm	Ø 300
a	mm	137.5
b	mm	222.5
c	mm	222.5
d	mm	137.5
e	mm	720
L1, L3, L4 & L5		G 1 ½"
L2		G ½"
AV (condotto dell'aria)		G 1"
D (Drenaggio)		G 1"

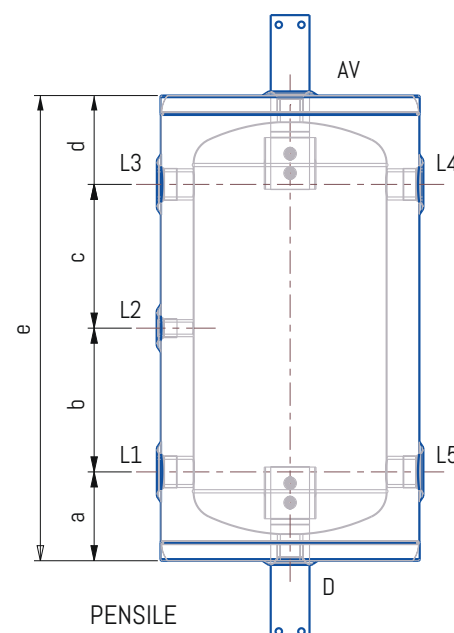

BAC 0 60L

SMA 109-11-06000


Capacità	L	52
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zincato 0,5mm (EN 10204/2.2)
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m ³ (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max pressione	bar	6
Diametro esterno	mm	Ø 400
Diametro interno	mm	Ø 300
a	mm	152.5
b	mm	190
e	mm	875
L1, L3, L4, L5, L6, L7 & L8		G 1 ¼"
AV (condotto dell'aria)		G ¾"
D (Drenaggio)		G 1 ½"

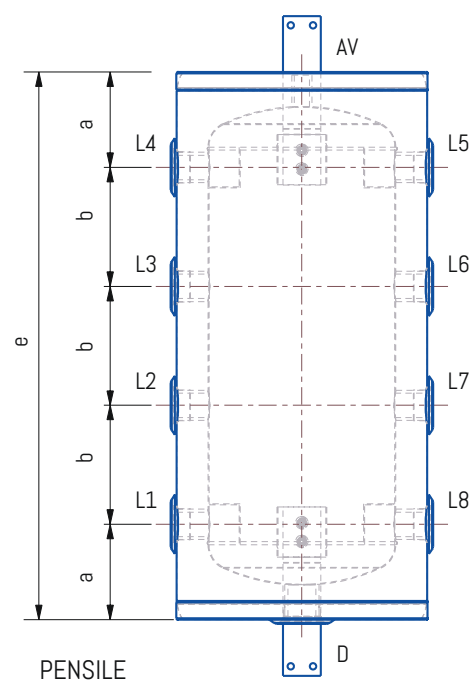

BAC 0 100L

SMA 107-11-00100

Capacità	L	92.5
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zincato 0,5mm (EN 10204/2.2)
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m ³ (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max pressione	bar	8
Diametro esterno	mm	Ø 500
Diametro interno	mm	Ø 400
a	mm	192.5
b	mm	190.0
c	mm	192.5
e	mm	960
L1, L3, L4, L5, L6, L7 & L8		G 1 ¼"
AV (condotto dell'aria)		G ¾"
D (Drenaggio)		G 1 ½"

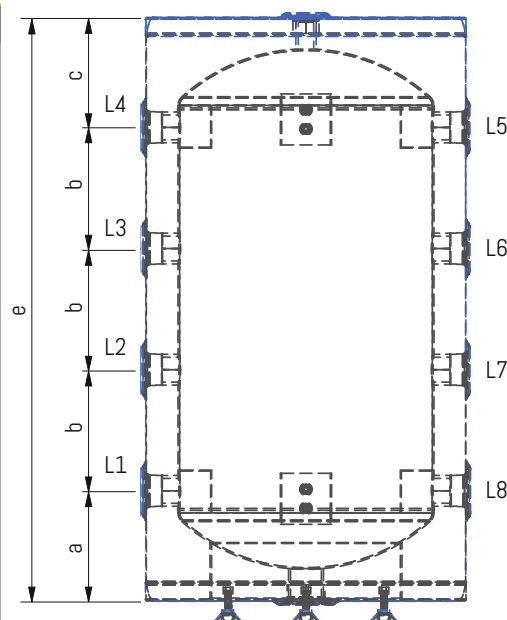


BASAMENTO

BAC 0 200L

SMA 107-11-20096

Capacità	L	204
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zincato 0,5mm (EN 10204/2.2) o PVC
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m ³ (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max pressione	bar	8
Diametro esterno	mm	Ø 590
Diametro interno	mm	Ø 480
a	mm	222
b	mm	722
c	mm	1112
d		597
e	mm	757
f		907
g		1062
h		1112
i		1400
L1, L3, L4, L5, L6 & L7		G 1 ½"
L8, L9 & L10		G ½"
AV (condotto dell'aria)		G 1 ½"
D (Drenaggio)		G 1 ½"

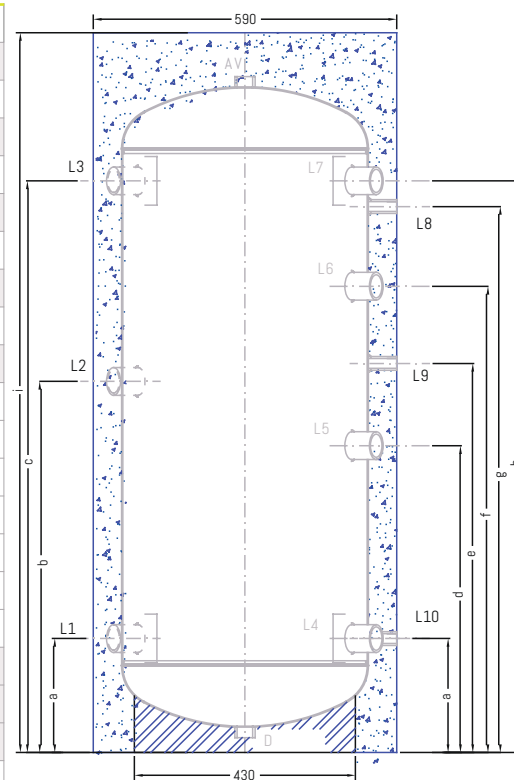


BASAMENTO


Conformità direttive europee Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesign Direttiva 2009/125/CE. Destinati ad essere utilizzati con liquidi di gruppo 2, non pericolosi, entro i limiti di esercizio indicati nell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED).

BAC 0 300L
SMA 107-11-30096

Capacità	L	298
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Preverniciato Ral 9006 acciaio zincato 0,5mm (EN 10204/2.2) o PVC
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m ³ (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max pressione	bar	8
Diametro esterno	mm	Ø 630
Diametro interno	mm	Ø 520
a	mm	233
b	mm	933
c	mm	1323
d	mm	808
e	mm	968
f	mm	1118
g	mm	1273
h	mm	1323
i	mm	1630
L1, L3, L4, L5, L6 & L7		G 2"
L8, L9 & L10		G ½"
AV (condotto dell'aria)		G 1 ½"
D (Drenaggio)		G 1 ½"

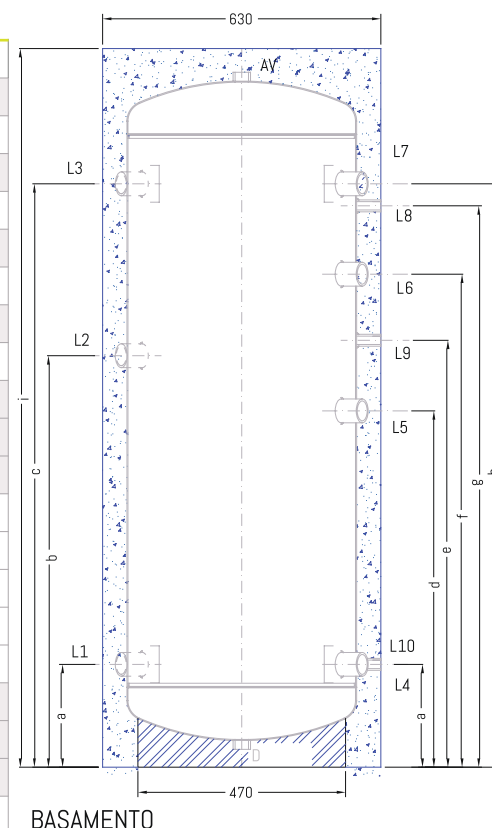
BAC 0 500L
SMA 107-11-50096

Capacità	L	492
Temperatura Max Esercizio	°C	95
Materiale serbatoio		Acciaio a caldo 2mm (EN 10025 DIN 17100)
Materiale esterno		Prevern. Ral 9006 acciaio zincat. 0,5mm (EN 10204/2.2) o PVC
Coibentazione		Schiuma di PU 48kg/ m ³ (DIN 53420) autoestinguente (DIN 4102)
Max pressione	bar	8
Diametro esterno	mm	Ø 750
Diametro interno	mm	Ø 640
a	mm	251
b	mm	951
c	mm	1341
d	mm	826
e	mm	986
f	mm	1136
g	mm	1291
h	mm	1341
i	mm	1679
L1, L3, L4, L5, L6 & L7		G 3"
L8, L9 & L10		G ½"
AV (condotto dell'aria)		G 1 ½"
D (Drenaggio)		G 1 ½"

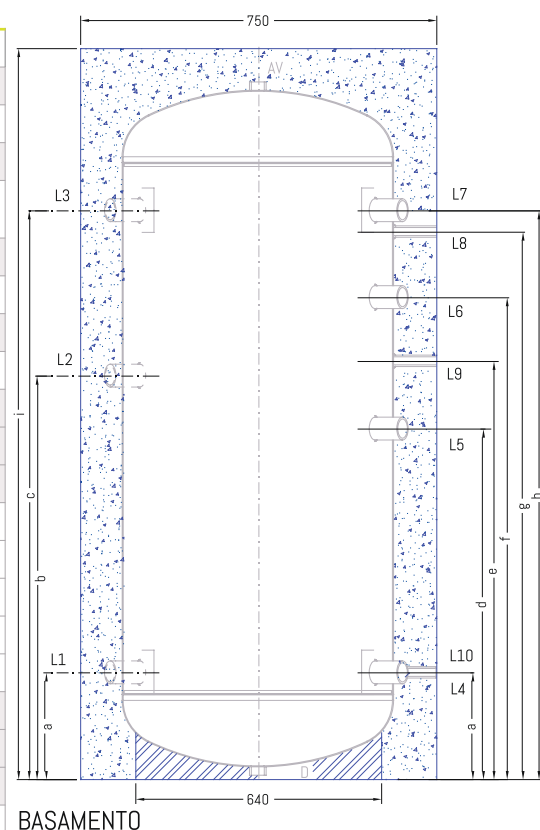

Conformità direttive europee Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesign Direttiva 2009/125/CE. Destinati ad essere utilizzati con liquidi di gruppo 2, non pericolosi, entro i limiti di esercizio indicati nell'Art. 4.3 della Direttiva 2014/68/EU (PED).