


BAC 2 CI

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Lamiera di acciaio laminata a caldo (EN 10025)
Saldatura	Saldatura automatica dei metalli
Massima pressione di esercizio	6 bar
Massima pressione di prova dell'acqua	8 bar
Massima temperatura d'esercizio	95°C
Bobina	Tubo in acciaio
Pressione totale serpentina	16 bar
Temperatura totale serpentina	160°C
Pressione massima di test della serpentina	25 bar
Serpentina SS rimovibile	Inox 316
Pressione massima di test della serpentina SS	12 bar
Temperatura massima di test della serpentina SS	95°C
Isolamento	Schiuma poliuretana morbida rimovibile, spessore 100
Resistenza elettrica	su richiesta
Copertura esterna	Pvc morbido, colore a scelta

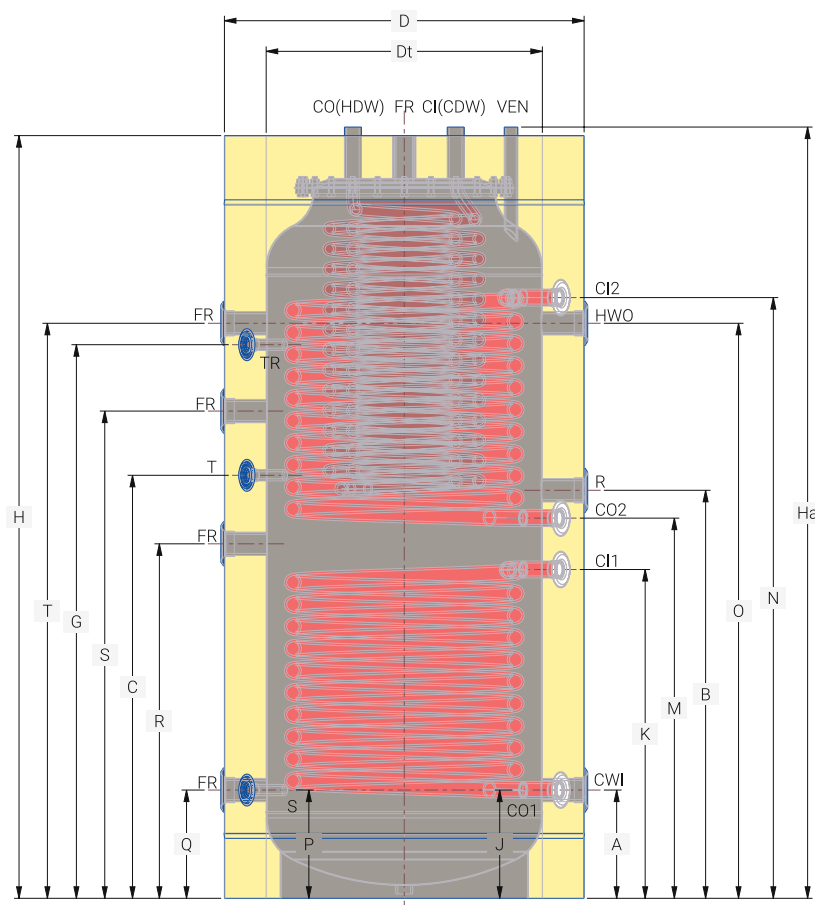

BAC 2 CI

TIPO		500L		750L		1000L		1500L	
CODICE		SMA 109-11-50400		SMA 109-11-75500		SMA 109-11-10500		SMA 109-11-55200	
	Capacità serbatoio [l]	427		691		810		1555	
	Capacità serpentina S1/S2 [l]	14,54 / 14,54		16,52 / 16,52		19,83 / 19,83		21,15 / 21,15	
K	Ingresso serpentina S1 (C11)	1"	766	1"	797	1"	932	1"	955
N	Ingresso serpentina S2 (C12)		1401		1432		1672		1690
J	Uscita serpentina S1 (C01)		251		282		312		340
M	Uscita serpentina S2 (C02)		886		917		1052		1075
	Area serpentina S1/S2 [m²]	2,28 / 2,28		2,60 / 2,60		3,11 / 3,11		3,32 /3,32	
	Efficienza serpentina S1/S2 [kw]	56,23 / 56,23		64,12 / 64,12		76,70 / 76,70		81,88 / 81,88	
	Capacità serpentina SS (Lt)	17,2		17,2		17,2		22,92	
Ha	Ingresso serpentina SS (HDW)	1"	1754	1"	1812	1"	2080	1"	2130
Ha	Uscita serpentina SS (CDW)								
	Lunghezza serpentina SS (m)	30		30		30		40	
	Area serpentina SS (m²)	3,11		3,11		3,11		4,14	
B	Ricircolo (R)	1 ½"	951	1 ½"	982	1 ½"	1142	3"	1180
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1 ½"	251	1 ½"	282	1 ½"	312	3"	403
O	Uscita lacqua calda (HWO)		1341		1372		1652		1637
C	Termostato (T)	½"	986	½"	1017	½"	1227	½"	1265
G	Termometro (TR)		1291		1322		1522		1560
P	Sensore (S)		251		282		312		372
Q	Uscita libera (FR)	1 ½"	251	1 ½"	282	1 ½"	312	3"	403
R	Uscita libera (FR)		826		857		992		1030
S	Uscita libera (FR)		1136		1167		1347		1385
T	Uscita libera (FR)		1341		1372		1652		1637
VEN	Ventilazione	¾"	1724	¾"	1782	¾"	2035	¾"	2100
D	Diametro esterno	840		1000		1000		1300	
Dt	Diametro interno	640		800		800		1100	
H	Altezza	1776		1829		2079		2143	
Ha	Altezza totale	1816		1869		2119		2173	
	Altezza inclinazione	1918		2043		2267		2470	
	Peso (kg)	187		218		281		398	