


BAC 2 TT

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Lamiera di acciaio laminata a caldo (EN 10025)
Saldatura	Saldatura automatica dei metalli
Massima pressione di esercizio	6 bar
Massima pressione di prova dell'acqua	8 bar
Massima temperatura d'esercizio	95°C
Isolamento	Schiuma poliuretanica morbida rimovibile, spessore 100
Resistenza elettrica	su richiesta
Copertura esterna	Pvc morbido, colore a scelta
Materiale serbatoio interno	Lamiera di acciaio laminata a freddo (EN 10130)
Protezione anti corrosione del serbatoio interno	Smalto

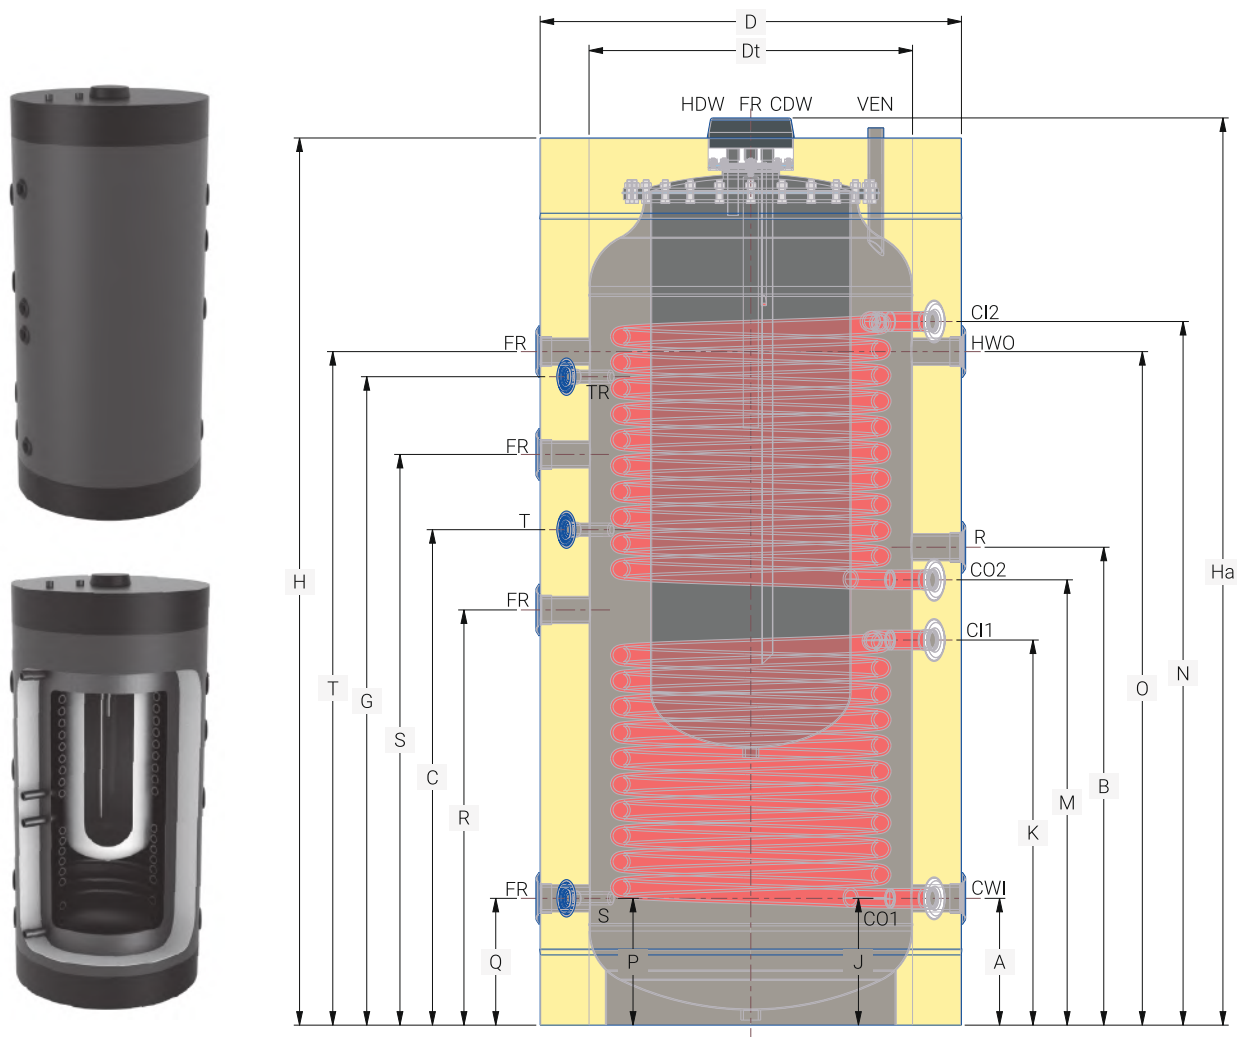

BAC 2 TT

TIPO		500L		750L		1000L		1500L	
CODICE		SMA 108-11-50200		SMA 108-11-72200		SMA 108-11-10200		SMA 108-11-15200	
	Capacità serbatoio [l]	283		518		656		1406	
	Capacità serpentina S1/S2 [l]	14,54 / 14,54		16,52 / 16,52		19,83 / 19,83		21,15 / 21,15	
	Capacità serbatoio interno [l]	160		170		170		170	
	Ricircolo serbatoio interno (R)	¾"		¾"		¾"		¾"	
Ha	Acqua domestica fredda (CDW)	1"		1"		1"		1"	
Ha	Acqua domestica calda (HDW)								
K	Ingresso serpentina S1 (CI1)	1"	766	1"	797	1"	932	1"	955
N	Ingresso serpentina S2 (CI2)		1401		1432		1672		1690
J	Uscita serpentina S1 (CO1)		251		282		312		340
M	Uscita serpentina S2 (CO2)		886		917		1052		1075
	Area serpentina S1/S2 (m²)	2,28/2,28		2,60/2,60		3,11/3,11		3,32/3,3	
	Efficienza serpentina S1/S2 (Kw)	56,23/56,23		64,12/64,12		76,70/76,70		81,88/81,88	
B	Ricircolo (R)	1 ½"	951	1 ½"	982	1 ½"	1142	3"	1180
A	Ingresso acqua fredda (CWI)	1 ½"	251	1 ½"	282	1 ½"	312	3"	403
O	Uscita acqua calda (HWO)		1341		1372		1652		1637
C	Termostato (T)	½"	986	½"	1017	½"	1227	½"	1265
G	Termometro (TR)		1291		1322		1522		1560
P	Sensore (S)		251		282		312		372
Q	Uscita libera (FR)		251		282		312		403
R	Uscita libera (FR)	1 ½"	826	1 ½"	857	1 ½"	992	3"	1030
S	Uscita libera (FR)		1136		1167		1347		1385
R	Uscita libera (FR)		1341		1372		1652		1637
VEN	Ventilazione	¾"	1822	¾"	1894	¾"	2144	¾"	2208
D	Diametro esterno	840		1000		1000		1300	
Dt	Diametro interno	640		800		800		1100	
H	Altezza	1822		1874		2124		2188	
Ha	Altezza totale	1842		1914		2164		2228	
	Altezza inclinazione	1988		2124		2348		2545	
	Peso (kg)	205		236		278		403	