Gamma di Unità Esterne

		Modello		
		Capacità nominale in Raffreddamento (kW)		
Serie SMART	Multisplit per 2 e 3 unità interne	2 unità interne	R32	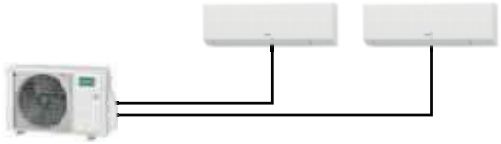
		3 unità interne		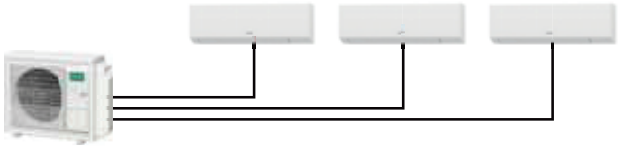
Standard	Multisplit 2, 3, 4 e 5 unità interne	2 unità interne	R32	
		3 unità interne		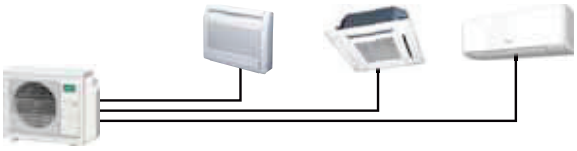
		4 unità interne		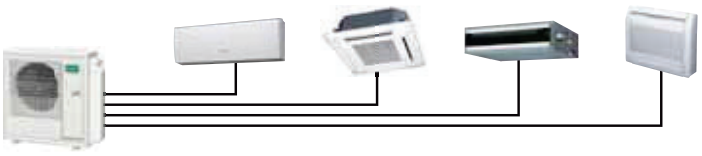
		5 unità interne		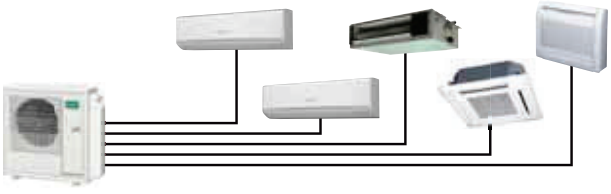

Note:

1. Multi-split a 2 unità: Le unità interne collegabili sono 2.
AOHG14KBTA2: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 10.000 Btu/h e 21.000 Btu/h.
AOHH14KACB2: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 14.000 Btu/h e 21.000 Btu/h.
AOHG18KBTA2: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 10.000 Btu/h e 26.000 Btu/h.
AOHH18KACB2: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 14.000 Btu/h e 24.000 Btu/h.

2. Multi-split a 3 unità:
Le unità interne collegabili sono da 2 a 3.
AOHG18KBTA3: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 14.000 Btu/h e 30.000 Btu/h.
AOHG24KBTA3: a capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 14.000 Btu/h e 36.000 Btu/h.
AOHH18KACB3: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 14.000 Btu/h e 30.000 Btu/h.

3. Multi-split a 4 unità:
Le unità interne collegabili sono da 2 a 4.
AOHG30KBTA4: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 27.000 Btu/h e 48.000 Btu/h.

		14	18	18	24	30	36
		4.0	5.0	5.4	6.8	8.0	10.0
		AOHH14KACB2	AOHH18KACB2				
				AOHH18KACB3			
		AOHG14KBTA2	AOHG18KBTA2				
				AOHG18KBTA3	AOHG24KBTA3		
						AOHG30KBTA4	
							AOHG36KBTA5*1

4. Multi-split a 5 unità:
Le unità interne collegabili sono da 2 a 5.

AOHG36KBTA5: la capacità totale delle unità interne collegate deve essere compresa tra 27.000 Btu/h e 54.000 Btu/h.

Capacità di raffreddamento:*1: 9.5 kW

Multisplit da 2 a 3 unità serie SMART

Unità interne collegabili

Disponibili da Maggio 2026

Tipo		2 unità interne		3 unità interne
Nome modello		AOHH14KACB2	AOHH18KACB2	AOHH18KACB3
Unità esterna multisplit				
Potenza (kW)	Raff.	4.0	5.0	5.3
	Risc.	4.2	5.3	6.4

Unità interna	BTU	Classe kW			
NEW ASHH07/09/12KLTBL	7,000	2.0	●	●	●
	9,000	2.5	●	●	●
	12,000	3.5	●	●	●