Modello: AGHG09KVCA / AGHG12KVCA / AGHG14KVCA





Comando ad infrarossi settimanale



Per AGHG09/12KVCA



Per AGHG14KVCA

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			AGHG09KVCA	AGHG12KVCA	AGHG14KVCA
	Unità esterna			AOHG09KVCA	AOHG12KVCA	AOHG14KVCA
BONUS				✓	-	-
Conto termico				✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz		
Potenza	Raffreddamento		kW	2.5 (0.9-3.5)	3.5 (0.9-4.0)	4.2 (0.9-5.2)
	Riscaldamento			3.5 (0.9-5.1)	4.5 (0.9-5.3)	5.2 (0.9-6.3)
Potenza assorbita (nom.)	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	0.53/0.81	0.88/1.22	1.06/1.41
EER	Raffreddamento		W/W	4.70	4.00	3.95
COP	Riscaldamento			4.30	3.70	3.70
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	2.50/2.60	3.50/3.50	4.20/4.20
SEER	Raffreddamento		W/W	8.50	8.20	8.10
SCOP	Riscaldamento (media)			4.30	4.10	4.00
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A+++	A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+	A+
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		A	7.0/8.5	7.0/8.5	11.0/12.0
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	103	149	181
	Riscaldamento			845	1,192	1,466
Capacità di deumidificazione			l/h	1.3	1.8	2.1
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q		41/35/29/22	41/35/29/22	43/37/29/22
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		43/47	45/51	51/50
Potenza Sonora	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta		53/54	53/54	57/56
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		58/61	61/64	63/63
Portata d'aria	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	m^3/h	570/1,530	570/1,530	650/2,210
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta		600/1,510	600/1,510	650/2,100
Dimensioni A x L x P	Unità Interna		mm	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200	600 × 740 × 200
	Unità esterna		mm	542 × 799 × 290	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Peso	Unità Interna		kg(lbs)	14(31)	14(31)	14(31)
	Unità esterna		kg(lbs)	31(68)	31(68)	38(83)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
Diametro scarico condensa (int./est.)				da 13.8 / 15.8 a 16.7	da 13.8 / 15.8 a 16.7	da 13.8 / 15.8 a 16.7
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	20 (15)	20 (15)	20 (15)
Massimo dislivello				15	15	15
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.94 (0.635)

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-056.

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato touch: UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1

Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX
Interfaccia LAN WiFi: UTY-TFSXZ1
UTY-TFSXJ3
FG-AC-WIF1Z1
Kit semi incasso: UTR-STA

Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZ5
Kit di comunicazione: UTY-TWRXZ3
Filtro agli ioni d'argento: UTR-FA03-5

Dimensioni

(Unità: mm)

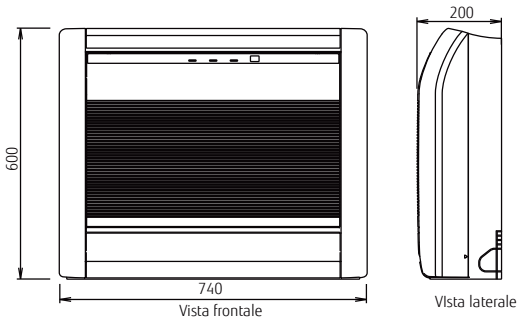

Vista frontale

Vista laterale