RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

Modello : ABHG18KRTA / ABHG22KRTA / ABHG24KRTA



ABHG18/22KRTA



ABHG24KRTA



Per ABHG18/22KRTA



Per ABHG24KRTA

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			ABHG18KRTA	ABHG22KRTA	ABHG24KRTA
	Unità esterna			AOHG18KBTB	AOHG22KBTB	AOHG24KBTB
BONUS				-	-	-
Conto termico				✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz		
Potenza	Raffreddamento		kW	5.2(0.9-5.9)	6.0(0.9-6.7)	6.8(0.9-8.0)
	Riscaldamento			6.0(0.9-7.5)	7.0(0.9-8.0)	7.5(0.9-9.1)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	1.55/1.62	1.87/1.95	2.14/1.97
EER	Raffreddamento		W/W	3.35	3.21	3.18
COP	Riscaldamento			3.70	3.59	3.81
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0
SEER	Raffreddamento		W/W	6.2	6.1	6.2
SCOP	Riscaldamento (media)			4.1	4.0	4.1
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+	A+
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		A	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	293	344	384
	Riscaldamento			1,501	1,677	2,042
Capacità di deumidificazione			l/h	2.0	2.5	2.2
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q		38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		50/50	51/51	53/54
Potenza Sonora	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta		53/53	57/57	56/56
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		62/62	63/63	65/66
Portata d'aria	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	m^3/h	840/2,160	900/2,240	1,230/2,700
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta		840/1,830	900/1,960	1,230/2,700
Dimensioni A x L x P	Unità Interna		mm	235×1,080×705	235×1,080×705	235×1,390×705
	Unità esterna		mm	632×799×290	632×799×290	716×820×315
Peso	Unità Interna		kg(lbs)	24(53)	24(53)	31(68)
	Unità esterna		kg(lbs)	36(79)	38(84)	42(93)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7
Diametro scarico condensa (int./est.)				25/32	25/32	25/32
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	30(20)	30(20)	30(20)
Massimo dislivello				20	25	25
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25 (0.844)

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-056.

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato touch: UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1
Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX
Scheda ingressi ed uscite: UTY-XCSX
BOX per scheda ingressi ed uscite: UTZ-GXEA

Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZG
Interfaccia LAN Wireless: UTY-TFSXZ1
UTY-TFSXJ3
FG-AC-WIF1Z1
Pompa di scarico condensa: UTR-DPB24T
Ricevitore e telecomando IR: UTY-LBTGH
Tubo di raccordo a L per uscita delle tubazioni sulla parte posteriore: UTP-FX24A (18/22/24)

Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Kit di comunicazione: UTY-TWRXZ3

Dimensioni

(Unità : mm)

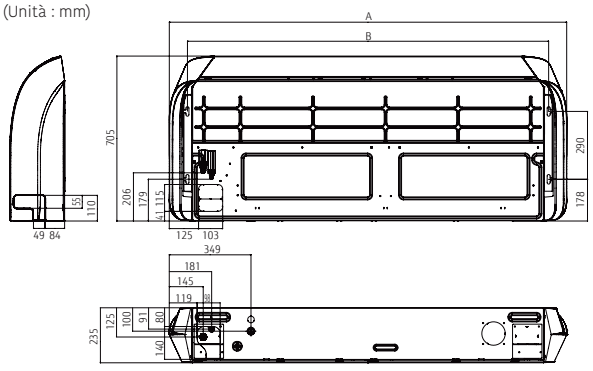

	ABHG18/22KRTA	ABHG24KRTA
A	1,080	1,390
B	923	1,233