RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

Modello : ABHG18KRTA / ABHG22KRTA / ABHG24KRTA



ABHG18/22KRTA



ABHG24KRTA



Per ABHG18KRTA



Per ABHG22/24KRTA

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			ABHG18KRTA	ABHG22KRTA	ABHG24KRTA
	Unità esterna			AOHG18KATA	AOHG22KATA	AOHG24KATA
BONUS				-	-	-
Conto termico				✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz		
Potenza	Raffreddamento		kW	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)
	Riscaldamento			6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	1.66/1.71	1.95/2.09	2.19/2.00
EER	Raffreddamento		W/W	3.13	3.08	3.11
COP	Riscaldamento			3.51	3.35	3.75
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4
SEER	Raffreddamento		W/W	5.8	5.6	6.0
SCOP	Riscaldamento (Media)			3.8	3.8	3.9
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A+	A+	A+
	Riscaldamento			A	A	A
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	538	375	679
	Riscaldamento			1,398	1,618	1,935
Capacità di deumidificazione			l/h	2.0	2.5	2.2
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q		38/36/33/31	42/37/34/31	41/36/32/29
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		51/52	52/53	54/55
Potenza Sonora	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta		53/53	57/57	56/56
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		63/64	64/65	66/67
Portata d'aria	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	m^3/h	840/1,710	900/2,240	1,230/2,885
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta		840/1,840	900/2,240	1,230/2,350
Dimensioni A x L x P	Unità Interna		mm	235 × 1,080 × 705	235 × 1,080 × 705	235 × 1,390 × 705
	Unità esterna		mm	542 × 799 × 290	632 × 799 × 290	632 × 799 × 290
Peso	Unità Interna		kg(lbs)	24(53)	24(53)	31(68)
	Unità esterna		kg(lbs)	33(73)	36(79)	38(84)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7
Diametro scarico condensa (int./est.)				25/32	25/32	25/32
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	20(15)	25(15)	25(20)
Massimo dislivello				15	20	20
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)

Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-056.

Comando remoto cablato (design): UTY-RVRG
Comando remoto compatto a filo semi incasso: UTY-RCRGZ1
Comando remoto cablato touch: UTY-RNRGZ6
Comando remoto cablato: UTY-RLRG
Comando remoto semplice: UTY-RSRGZ1
Interruttore esterno di controllo: UTY-TERX
Scheda ingressi ed uscite: UTY-XCSX
BOX per scheda ingressi ed uscite: UTZ-GXEA

Kit di collegamento esterno: UTY-XWZXZG
Interfaccia LAN Wireless: UTY-TFSXZ1
UTY-TFSXJ3
FG-AC-WIF1Z1
Pompa di scarico condensa: UTR-DPB24T
Ricevitore e telecomando IR: UTY-LBTGH
Tubo di raccordo a L per uscita delle tubazioni sulla parte posteriore: UTP-FX24A (18/22/24)

Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC): UTY-VTGX
Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA): UTY-VTGXV
Kit di comunicazione: UTY-TWRXZ3

Dimensioni

(Unità : mm)

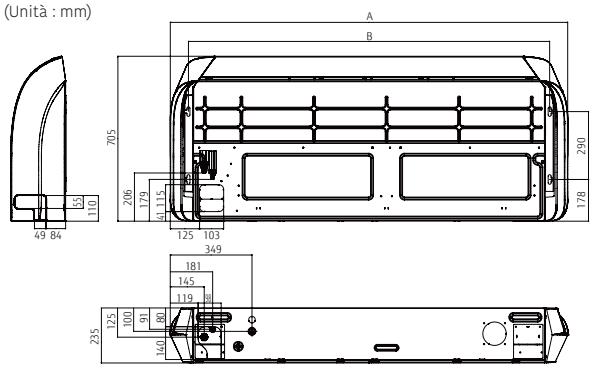

	ABHG18/22KRTA	ABHG24KRTA
A	1,080	1,390
B	923	1,233