RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

RESIDENZIALE RAC MONOSPLIT

Modello: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB





Per AUXG18/22KRLB



Per AUXG24KRLB

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB
	Unità esterna			AOHG18KBTB	AOHG22KBTB	AOHG24KBTB
BONUS				✓	✓	✓
Conto termico				✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz		
Capacità nominale	Raffreddamento		kW	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)
	Riscaldamento			6.0 (0.9-7.5)	7.0 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	1.36/1.58	1.71/1.82	1.89/1.90
EER	Raffreddamento		W/W	3.82	3.51	3.60
COP	Riscaldamento			3.80	3.85	3.95
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	5.2/4.4	6.0/4.8	6.8/6.0
SEER	Raffreddamento		W/W	7.00	7.00	6.60
SCOP	Riscaldamento (media)			4.30	4.40	4.20
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+	A+
Massima corrente di esercizio	Raffreddamento/Riscaldamento		A	12.1/12.1	12.6/12.6	13.6/13.6
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	260	300	360
	Riscaldamento			1,431	1,527	1,999
Capacità di deumidificazione			l/h	1.5	2.2	2.7
Livello di pressione sonora	Unità interna (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29
	Unità interna (Risc.)	H/M/L/Q		33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		50/50	51/51	53/54
Potenza sonora	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		47/47	49/49	49/49
	Unità esterna (Raff./Risc.)	Alta		62/62	63/63	65/66
Portata d'aria	U. interna / U. esterna (Raff.)	Alta	m^3/h	1,050/2,160	1,050/2,240	1,150/2,700
	U. interna / U. esterna (Risc.)			1,050/1,830	1,050/1,960	1,150/2,700
Dimensioni nette A x L x P	Unità interna		mm	246x840x840	246x840x840	246x840x840
	Unità esterna		mm	632x799x290	632x799x290	716x820x315
Peso	Unità interna		kg(lbs)	23 (51)	23 (51)	24 (53)
	Unità esterna		kg(lbs)	36 (79)	38 (84)	42 (93)
Diametro del tubo di collegamento (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70
Diametro tubo di scarico condensa (int./est.)				25/32	25/32	25/32
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	30 (20)	30 (20)	30 (20)
Massimo dislivello				20	25	25
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -15 a 46	da -15 a 46	da -15 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)	1.25(0.844)
Griglia cassetta	Variante			UTG-UKGA-W: bianca con telecomando touch cablato UTG-UKGC-W: bianca / UTG-UKGA-B*1: nera		
	Dimensioni (H × L × P) mm			53x950x950	53x950x950	53x950x950
	Peso		kg(lbs)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)

*1: Non è possibile collegare il kit ricevitore IR e il kit sensore di presenza.


Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-056.

Comando remoto cablato (design):	UTY-RVRG	Interfaccia LAN Wireless:	UTY-TFSXZ1	Kit di collegamento esterno:	UTY-XWZXZG
Comando remoto compatto a filo semi incasso:	UTY-RCRGZ1		UTY-TFSXJ3	Griglia bianca (comprensiva di filo comando UTY-RNRGZ6):	UTG-UKGA-W
Comando remoto cablato touch:	UTY-RNRGZ6		FG-RC-WIF1Z2	Griglia bianca (solo griglia comando opzionale):	UTG-UKGC-W
Comando remoto cablato:	UTY-RLRG		FG-AC-WIF1Z1	Griglia nera (solo griglia comando opzionale):	UTG-UKGA-B
	UTY-RNNGM	Scheda esterna di ingresso e uscita:	UTY-XCSX	Piastra di chiusura aria:	UTR-YDZK
	UTY-RVNGM	Box per scheda ingressi e uscite PCB:	UTZ-GXRA	Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC):	UTY-VTGX
Comando remoto semplice:	UTY-RSRGZ1	Isolamento per umidità esterna:	UTZ-KXRA	Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA):	UTY-VTGXV
	UTY-RSNGM	Kit apporto aria esterna:	UTZ-VXRA		
Kit sensore presenza:	UTY-SHZXC	Pannelo ampio:	UTG-AKXA-W	**(Unità esterna30/36/45/54)**	
Interruttore esterno di controllo:	UTY-TERX	Distanziale Pannello:	UTG-BKXA-W	Kit di collegamento esterno:	UTY-XWZXZ3
		Ricevitore IR:	UTY-LBTGC		

Dimensioni

(Unità: mm)

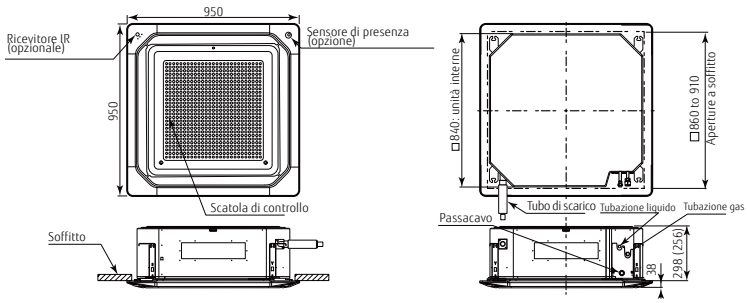

( ) : AUXG18/22/24KRLB