RAC 5 ANNI di GARANZIA* REFRIGERANT R32

RESIDENZIALE RAC MONOSPLIT

Modello: AUXG18KRLB / AUXG22KRLB / AUXG24KRLB





Per AUXG18KRLB



Per AUXG22/24KRLB

Specifiche tecniche

Modello N.	Unità interna			AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB
	Unità esterna			AOHG18KATA	AOHG22KATA	AOHG24KATA
BONUS				-	-	-
Conto termico				✓	✓	✓
Alimentazione				Monofase, ~230V, 50Hz		
Potenza	Raffreddamento		kW	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)
	Riscaldamento			6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)
Potenza assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		kW	1.60/1.66	1.85/1.93	2.12/1.97
EER	Raffreddamento		W/W	3.25	3.24	3.21
COP	Riscaldamento			3.61	3.63	3.81
Pdesign	Raff./Risc. (-10°C)		kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4
SEER	Raffreddamento		W/W	6.2	6.2	6.1
SCOP	Riscaldamento (media)			4.1	4.1	4.0
Classe di efficienza energetica	Raffreddamento			A++	A++	A++
	Riscaldamento (media)			A+	A+	A+
Max. corrente assorbita	Raffreddamento/Riscaldamento		A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6
Consumo energetico annuo	Raffreddamento		kWh/a	293	338	390
	Riscaldamento			1,297	1,502	1,887
Capacità di deumidificazione			l/h	1.5	2.2	2.7
Pressione Sonora	Unità int. (Raff.)	H/M/L/Q	dB(A)	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29
	Unità int. (Risc.)	H/M/L/Q		33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		51/52	52/53	54/55
Potenza Sonora	Unità int. (Raff./Risc.)	Alta		47/47	49/49	49/49
	Unità est. (Raff./Risc.)	Alta		63/64	64/65	66/67
Portata d'aria	Unità int./Unità est. (Raff.)	Alta	m^3/h	1,050/1,710	1,050/2,240	1,150/2,885
	Unità int./ Unità est. (Risc.)	Alta		1,050/1,840	1,050/2,240	1,150/2,350
Dimensioni A x L x P	Unità Interna		mm	246×840×840	246×840×840	246×840×840
	Unità esterna		mm	542×799×290	632×799×290	632×799×290
Peso	Unità Interna		kg(lbs)	23(51)	23(51)	24(53)
	Unità esterna		kg(lbs)	33(73)	36(79)	38(84)
Attacchi tubazioni (Liquido / Gas)			mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70
Diametro scarico condensa (int./est.)				25/32	25/32	25/32
Max lunghezza tubazioni e precarica			m	20 (15)	25 (15)	25(20)
Massimo dislivello				15	20	20
Campo di funzionamento	Raffreddamento		°CDB	da -10 a 46	da -10 a 46	da -10 a 46
	Riscaldamento			da -15 a 24	da -15 a 24	da -15 a 24
Refrigerante	Tipo (GWP)			R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Carica		kg(CO2eq-T)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)
Griglia cassetta	Variante			UTG-UKGA-W: bianca con telecomando touch cablato UTG-UKGC-W: bianca / UTG-UKGA-B*1: nera		
	Dimensioni (H × L × P) (mm)		mm	53×950×950	53×950×950	53×950×950
	Peso		kg(lbs)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)


Componenti opzionali

*Per la compatibilità delle parti opzionali dei dispositivi Intesis, fare riferimento alla pagina dell'elenco dei Componenti Opzionali C-056.

Comando remoto cablato (design):	UTY-RVRG	Interfaccia LAN Wireless:	UTY-TFSXZ1	Ricevitore IR solo per pannello di colore bianco:	UTY-LBTGC
Comando remoto compatto a filo semi incasso:	UTY-RCRGZ1		UTY-TFSXJ3	Kit di collegamento esterno:	UTY-XWZXZG
Comando remoto cablato touch:	UTY-RNRGZ6		FG-RC-WIF1Z2	Griglia bianca (comprensiva di filo comando UTY-RNRGZ6):	UTG-UKGA-W
Comando remoto cablato:	UTY-RLRG		FG-AC-WIF1Z1	Griglia bianca (solo griglia comando opzionale):	UTG-UKGC-W
	UTY-RNNGM	Scheda esterna di ingresso e uscita:	UTY-XCSX	Griglia nera (solo griglia comando opzionale):	UTG-UKGA-B
	UTY-RVNGM	Box per scheda ingressi e uscite PCB:	UTZ-GXRA	Piastra di chiusura aria:	UTR-YDZK
Comando remoto semplice	UTY-RSRGZ1	Isolamento per umidità esterna:	UTZ-KXRA	Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CC):	UTY-VTGX
Kit sensore presenza solo per pannello di colore bianco:	UTY-RSNGM	Kit apporto aria esterna:	UTZ-VXRA	Convertitore di rete per monosplit (modello alimentato in CA):	UTY-VTGXV
Interruttore esterno di controllo:	UTY-SHZXC	Pannelo ampio:	UTG-AKXA-W		
	UTY-TERX	Distanziale Pannello:	UTG-BKXA-W		

Dimensioni

(Unità: mm)

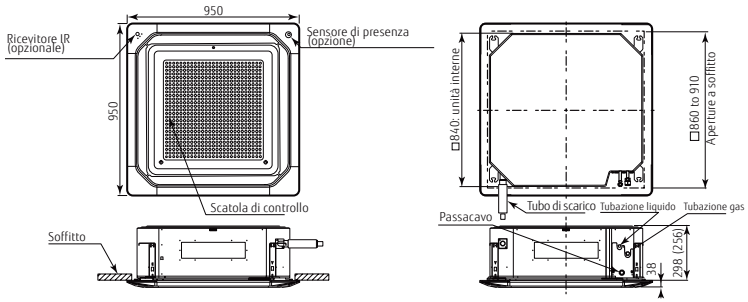

( ) : AUXG18/22/24KRLB